

XRP2i

EID Panel Reader

Tru-Test
DATAMARS



Lecturas consistentes. En cada sesión.

LA TECNOLOGÍA DE ESCANEEO SUPERIOR GARANTIZA LECTURAS RÁPIDAS Y CONFIABLES.

El XRP2i está diseñado con un procesamiento de señal digital de última generación que brinda un rango de lectura óptimo y reduce automáticamente las interferencias no deseadas.

Su revolucionario y rápido ajuste automático brinda el máximo rendimiento en todas las condiciones. El entorno del lector de panel fijo no es estático. Pequeños cambios en el trabajo de metal o la simple acción de abrir una puerta de metal en un corredor o jaula pueden afectar el alcance del lector y el rendimiento de la velocidad de lectura. Los lectores de panel EID de Tru-Test mantienen un rendimiento óptimo a través de estas condiciones cambiantes reajustándose hasta 18 veces por segundo, lo que garantiza lecturas precisas y consistentes durante toda la sesión de pesaje.


El XRP2i le brinda la flexibilidad de registrar los dispositivos EID en un archivo de sesión o enviar el EID directamente a su indicador de báscula para registrar pesos de animales individuales y otra información. También posee tecnología inalámbrica Bluetooth® incorporada para conectarse fácilmente a su indicador de báscula o smartphone.

- ✓ **Lee todos los tags ISO HDX y FDX-B.**
- ✓ **Opción para guardar los tags o enviarlos a su indicador de báscula.**
- ✓ **Conexión inalámbrica con su indicador de báscula o la aplicación Data Link mediante Bluetooth®.**
- ✓ **Descargue fácilmente la información registrada a su computadora con Windows* o smartphone Android*.**
- ✓ **Configuración plug and play con función exclusiva de ajuste automático.**
- ✓ **Opciones de antena grande y pequeña para adaptarse a su configuración.**
- ✓ **Diseño resistente para el duro entorno rural.**
- ✓ **Garantía de 2 años.**

www.tru-test.com

**¿Cómo estás haciendo el seguimiento?
¿hablemos?**

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES

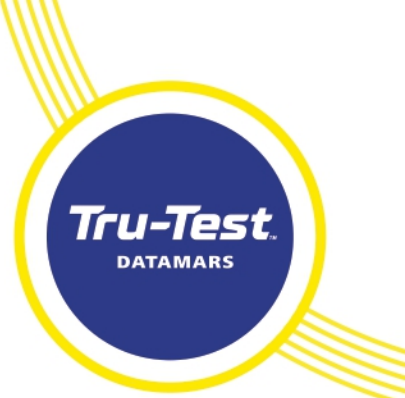

- ✓ **Compatibilidad**
Lee todas los tags ISO HDX y FDX-B.
- ✓ **Configuración plug and play**
La exclusiva función de auto tuning monitorea y se ajusta al entorno para garantizar lecturas consistentes.
- ✓ **Transferencia de EID inalámbrica o por cable**
Tecnología inalámbrica Bluetooth® Clase 1 para transferir EID escaneados a un indicador de báscula u otros dispositivos a una distancia de hasta 100 m. Emparejamiento/conexión automáticos al indicador de báscula Tru-Test o utilice el cable de comunicación serial provisto.
- ✓ **Almacenamiento**
Guarda los tags escaneados en archivos de sesión que se pueden descargar. Almacena hasta 20.000 tags en la memoria
- ✓ **Software para PC**
Viene con el software para PC Tru-Test Data Link para Windows®, para descargar información grabada y configurar el lector.
- ✓ **Aplicación Tru-Test Data Link para smartphones**
Envía archivos de sesión por correo electrónico o mensajería instantánea a la oficina. (Android y iOS)
- ✓ **Rendimiento de lectura superior**
FDX: hasta 1050 lecturas por minuto
HDX: hasta 850 lecturas por minuto
- ✓ **Distancia de lectura**
Una sola antena grande: hasta 1 m.
Una sola antena pequeña: hasta 0,75 m
Opción para aumentar la distancia de lectura con un adaptador de antena dual.
- ✓ **Información clara**
Los tags escaneados y las opciones de configuración se muestran en una pantalla visible a la luz del día. Las luces brillantes y el aviso sonoro brindan información clara sobre el estado.
- ✓ **Diagnóstico**
Instalación sencilla con información sobre ajustes e interferencias.
- ✓ **Alimentación externa**
Conéctelo a una batería de 12 a 24 V o use el adaptador de alimentación de red suministrado.
- ✓ **Carcasa y conectores duraderos**
Carcasa con protección IP67, resistente al agua, con construcción de doble pared y topes de goma en las esquinas para una mayor durabilidad.
- ✓ **Tamaño**
205 mm x 220 mm x 74 mm
- ✓ **Peso**
1.1 kg



Antena grande



Antena pequeña

*Las antenas se venden por separado

Información para pedidos

XRP2i EID PANEL READER

Incluye: Cables para batería de 12V, adaptadores para alimentación de red eléctrica, cable serie, adaptador USB, soporte para montaje y Software Tru-Test Data Link.

880 0004-606

EID READER SYS XRP2i LARGE INTL INCLUDING LARGE ANTENNA

880 0004-602

EID READER SYS XRP2i SMALL INTL INCLUDING SMALL ANTENNA

880 0004-604

LARGE ANTENNA ONLY

880 0004-475

SMALL ANTENNA ONLY

880 0004-779

A pesar de creer que las informaciones presentadas en este informativo son precisas y confiables, Datamars no asume cualquier responsabilidad. Cualquier utilización por Datamars Limited es hecha bajo licencia. Datamars se reserva el derecho de modificar cualquier de las características de performance de los equipos sin previa notificación. Todas las marcas comerciales con un * no son propiedad de Datamars y pertenecen a sus respectivos dueños. La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth® son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Datamars Limited se realiza bajo licencia. © Datamars Limited - Todos los derechos reservados. 2891 TTWE02 Issue 2 06/20 © 2013-2022 Datamars Limited.

www.tru-test.com

DATAMARS
Livestock™